

ИНСТРУКЦИЯ

системы сигнализации и доступа на базе VLU-Generic

Схема подключения оборудования


1. Подключить оборудование к контроллеру согласно приведенной схеме

1.1. Подключить считыватель к контроллеру

(Для CP-Z2MF: +12В - красный, GND - чёрный, D0 - зелёный, D1 – белый)

1.2. Собрать систему сигнализации и доступа согласно приведенной схеме

Схема
подключения оборудования
для сигнализации и доступа

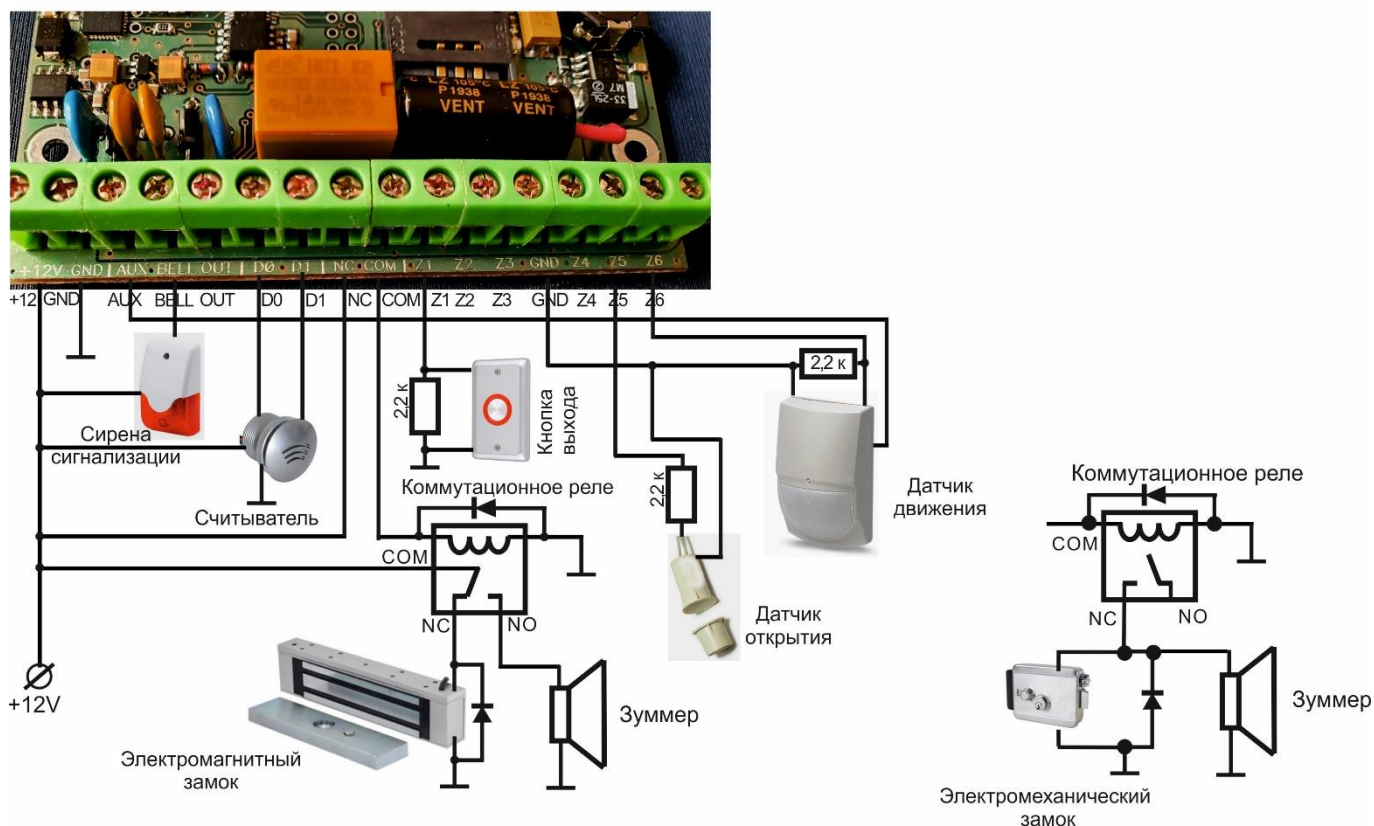

В качестве реле можно взять, например, JQC-3FF (12VDCx10A),

Диоды – 1N4007 или 1N5007.

Если исполнительное устройство потребляет большой ток, то его необходимо запитать от отдельного блока питания.

Запитать контроллер рекомендуется через блок бесперебойного питания 12Vx3,0A